FOKUS

رمز المنتج : ASSO-FOKUS-M-54S-6H1-150



مميزات المنتج

- **استهلاك القدرة الإجمالي 150 W**
- **التدفق الضوئي 20,250 lm**
- **كفاءة الكشاف 135 lm/W**
- **درجة الحماية IP66**
- كفاءة قياسية 135لومن/واط)قابلة للتخصيص(
- حماية IP66، ومقاومة الصدمات IK08
- مشغّل معتمد من ENEC، مع خيار حماية من الصواعق 10كيلو فولت
- تعتيم 10-1فولت و StepDIMو AstroDIMوDALI
- هيكل جاهز لمقابس NEMAوZhaga

المواصفات الفنية

اسم المنتج	FOKUS
رمز المنتج	ASSO-FOKUS-M-54S-6H1-150
لون الإضاءة	3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
CRI	> 70
LED عدد	54
التدفق الضوئي	20,250 lm
التردد	50-60 Hz
جهد التشغيل	186-264 V
معامل القدرة	0.95
القدرة المستهلكة	150 W
كفاءة الكشاف	135 lm/W
IP حماية	IP66
مقاومة الصدمات	IK08
فئة الحماية	Class 1
العمر الافتراضي	ساعة> 60.000
درجة حرارة التشغيل	-30° / +65°
مادة الهيكل	ألمنيوم مصبوب
الغطاء البصري	زجاج مقسّ شفاف إضافي

الأبعاد

الهيكل M :

وزن المنتج	4.800 kg	وزن الكرتون	4.970 kg
أبعاد المنتج	440x240x60 mm	أبعاد الكرتون	460x295x90 mm

خيارات الألوان



RAL 9005 RAL 7037 RAL 9006 RAL 9016

*تتوفر ألوان أخرى حسب المشروع.

مجالات الاستخدام



الشهادات



صور المنتج











قائمة الأجزاء التفصيلية

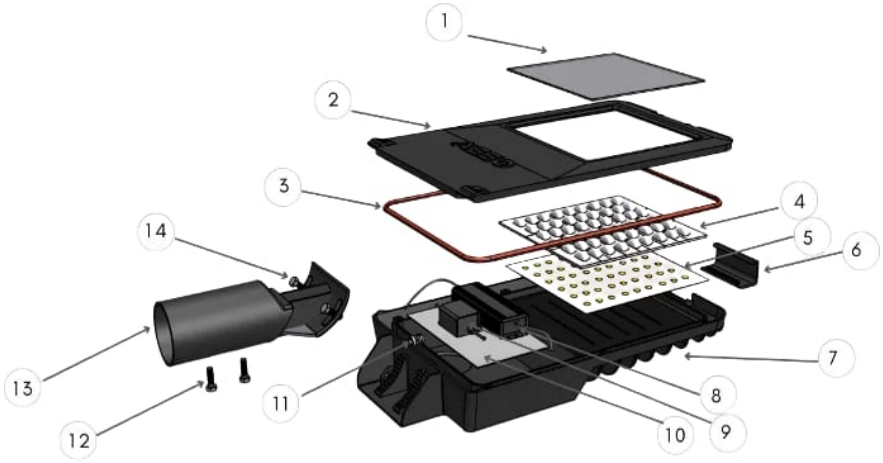

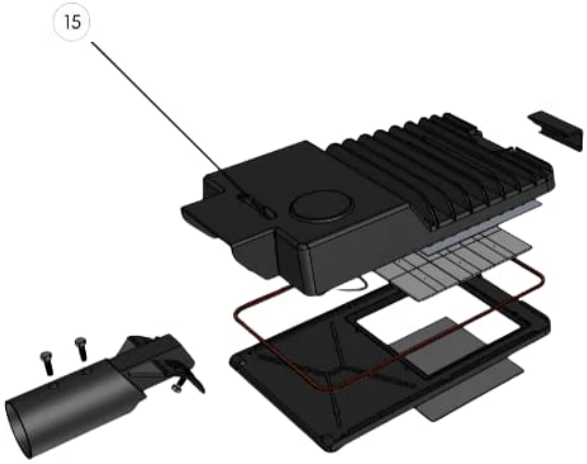



رقم	اسم الجزء

تُرسل قائمة الأجزاء حسب المشروع.


الرسومات الفنية للمنتج



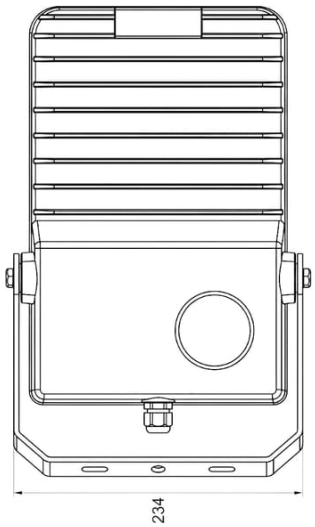

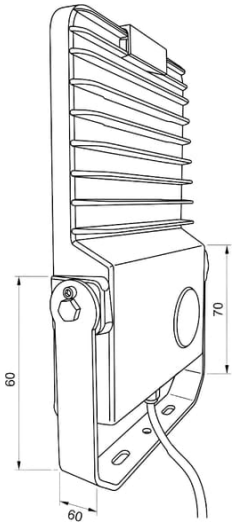

منحنيات توزيع شدة الإضاءة

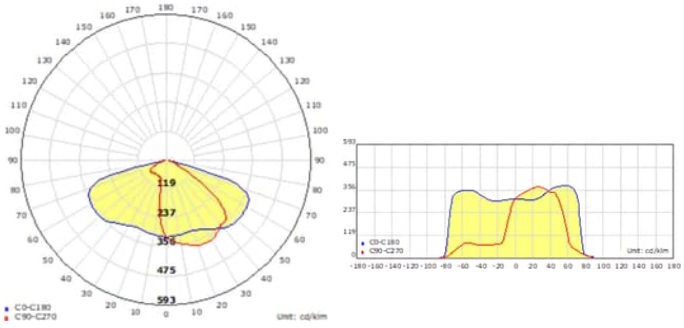

مخطط اللون والطيف

