FOKUS



رمز المنتج : ASSO-FOKUS-XL-300

مميزات المنتج

- **استهلاك القدرة الإجمالي 300 W**
- **التدفق الضوئي 40,500 lm**
- **كفاءة الكشاف 135 lm/W**
- **درجة الحماية IP66**
- كفاءة قياسية 135لومن/واط)قابلة للتخصيص(
- حماية IP66، ومقاومة الصدمات IK08
- مشغّل معتمد من ENEC، مع خيار حماية من الصواعق 10كيلو فولت
- تعتيم 10-1فولت و StepDIMو AstroDIMوDALI
- هيكل جاهز لمقابس NEMAوZhaga

المواصفات الفنية

اسم المنتج	FOKUS
رمز المنتج	ASSO-FOKUS-XL-300
لون الإضاءة	3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
CRI	> 70
عدد LED	حسب المشروع
التدفق الضوئي	40,500 lm
التردد	50-60 Hz
جهد التشغيل	186-264 V
معامل القدرة	0.95
القدرة المستهلكة	300 W
كفاءة الكشاف	135 lm/W
حماية IP	IP66
مقاومة الصدمات	IK08
فئة الحماية	Class 1
العمر الافتراضي	60.000< ساعة
درجة حرارة التشغيل	-30° / +65°
مادة الهيكل	ألمنيوم مصبوب
الغطاء البصري	زجاج مقسّ شفاف إضافي

الأبعاد

الهيكلXL :

حسب المشروع	وزن الكرتون	حسب المشروع	وزن المنتج
حسب المشروع	أبعاد الكرتون	حسب المشروع	أبعاد المنتج

خيارات الألوان

RAL 9005 RAL 7037 RAL 9006 RAL 9016

*تتوفر ألوان أخرى حسب المشروع.

مجالات الاستخدام

Şehir içi Yollar · Bina Çevresi · Hava Alanı · Parklar · Benzin İstasyonları · Fabrika

الشهادات

TSE · TSE-HYB · CE · ISO 9001:2015 · ISO 14001 · ISO 10002 · OHSAS 18001 · RoHS · IP66 · IK 08

صور المنتج











قائمة الأجزاء التفصيلية

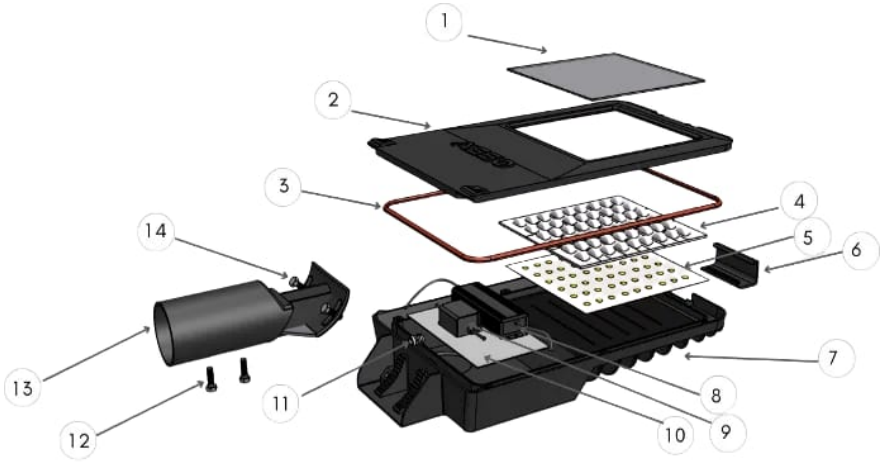

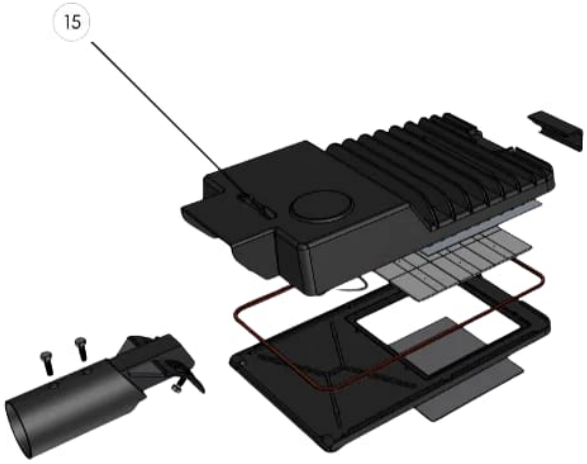



رقم	اسم الجزء

تُرسل قائمة الأجزاء حسب المشروع.


الرسومات الفنية للمنتج



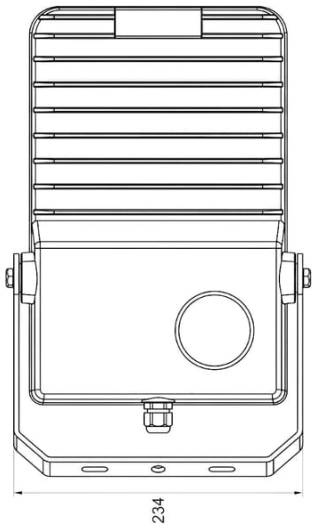

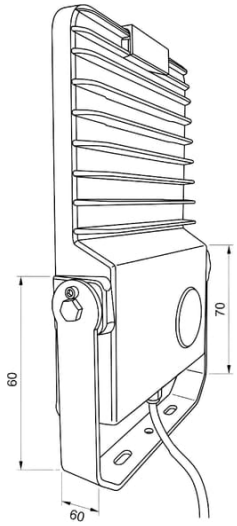

منحنيات توزيع شدة الإضاءة

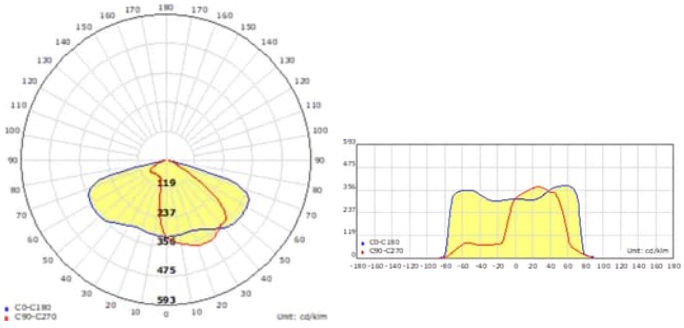

مخطط اللون والطيف

