# FOKUS




## رمز المنتج : ASSO-FOKUS-M-70

## مميزات المنتج

- **استهلاك القدرة الإجمالي 70 W**
- **التدفق الضوئي 9,450 lm**
- **كفاءة الكشاف 135 lm/W**
- **درجة الحماية IP66**
- كفاءة قياسية 135لومن/واط )قابلة للتخصيص(
- حماية IP66، ومقاومة الصدمات IK08
- مشغّل معتمد من ENEC، مع خيار حماية من الصواعق 10كيلو فولت
- تعتيم 10-1فولت و StepDIMو AstroDIMوDALI
- هيكل جاهز لمقابس NEMAوZhaga

## المواصفات الفنية

| | |
|---|---|
| اسم المنتج | FOKUS |
| رمز المنتج | ASSO-FOKUS-M-70 |
| لون الإضاءة | 3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K |
| CRI | > 70 |
| عدد LED | حسب المشروع |
| التدفق الضوئي | 9,450 lm |
| التردد | 50-60 Hz |
| جهد التشغيل | 186-264 V |
| معامل القدرة | 0.95 |
| القدرة المستهلكة | 70 W |
| كفاءة الكشاف | 135 lm/W |
| حماية IP | IP66 |
| مقاومة الصدمات | IK08 |
| فئة الحماية | Class I |
| العمر الافتراضي | 60.000< ساعة |
| درجة حرارة التشغيل | -30° / +65° |
| مادة الهيكل | ألمنيوم مصبوب |
| الغطاء البصري | زجاج مقسّ شفاف إضافي |

## الأبعاد

الهيكل M :

| | | | |
|---|---|---|---|
| وزن المنتج | 4.800 kg | وزن الكرتون | 4.970 kg |
| أبعاد المنتج | 440x240x60 mm | أبعاد الكرتون | 460x295x90 mm |

## خيارات الألوان

RAL 9005 RAL 7037 RAL 9006 RAL 9016

*تتوفر ألوان أخرى حسب المشروع.

## مجالات الاستخدام




## الشهادات

## صور المنتج













## قائمة الأجزاء التفصيلية

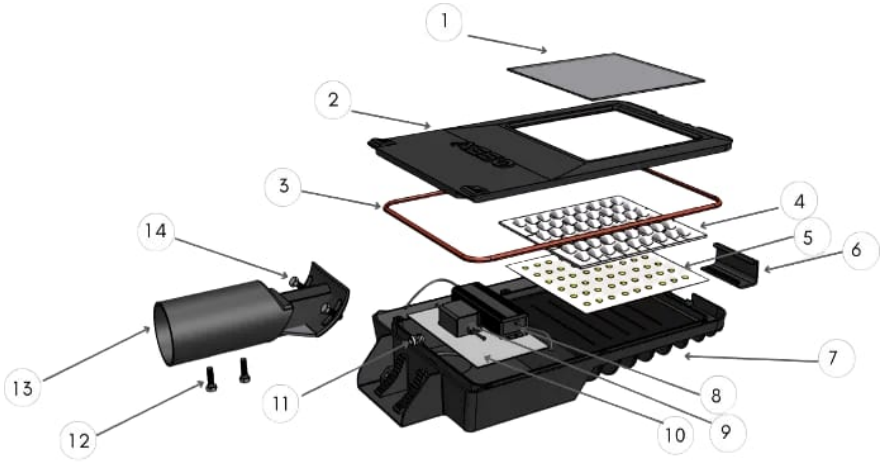

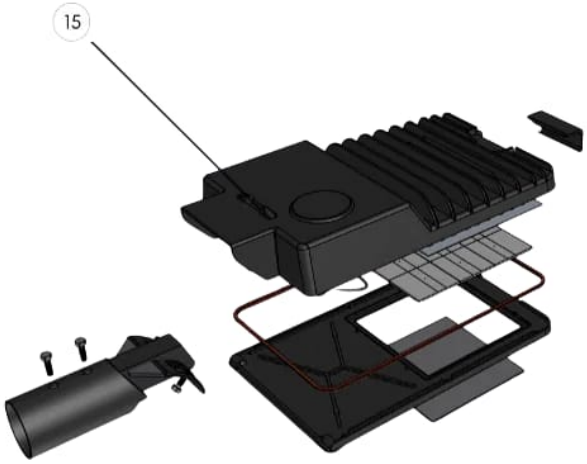



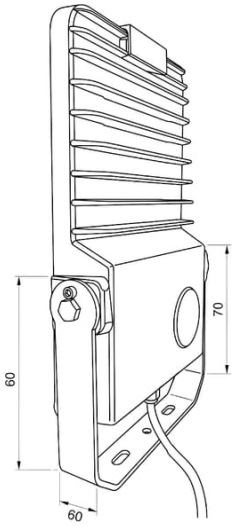

| رقم | اسم الجزء |
|---|---|

تُرسل قائمة الأجزاء حسب المشروع.


## الرسومات الفنية للمنتج

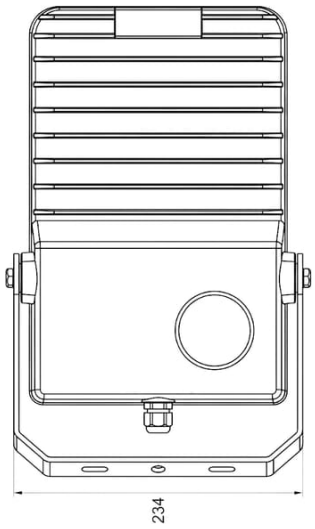


## منحنيات توزيع شدة الإضاءة




## مخطط اللون والطيف

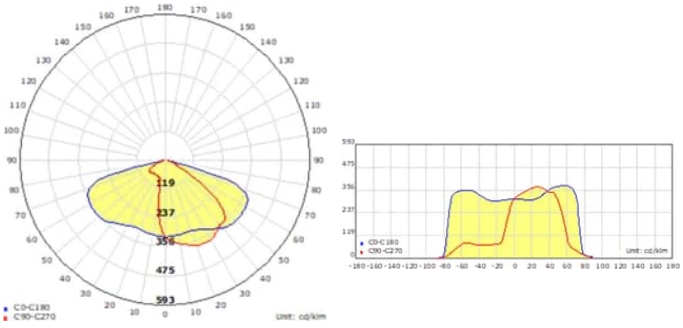