# FOKUS




## КОД ИЗДЕЛИЯ: ASSO-FOKUS-L-96S-6H1-250

## ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

- **Потребляемая мощность 250 Вт**
- **Световой поток 33 750 лм**
- **Светоотдача 135 лм/Вт**
- **Степень защиты IP66**
- Стандартная эффективность 135 лм/Вт (настраивается)
- Защита IP66, ударопрочность IK08
- Драйвер с сертификатом ENEC, опциональная защита от перенапряжения 10 кВ
- Диммирование 1-10 В, StepDIM, AstroDIM и DALI
- Корпус готов к установке разъёмов NEMA и Zhaga

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Наименование** | FOKUS |
| **Код изделия** | ASSO-FOKUS-L-96S-6H1-250 |
| **Цветовая температура** | 3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K |
| **CRI** | > 70 |
| **Количество светодиодов** | 96 |
| **Световой поток** | 33 750 lm |
| **Частота** | 50-60 Hz |
| **Рабочее напряжение** | 186-264 V |
| **Коэффициент мощности** | 0.95 |
| **Потребляемая мощность** | 250 W |
| **Светоотдача** | 135 lm/W |
| **Степень защиты IP** | IP66 |
| **Ударопрочность** | IK08 |
| **Класс защиты** | Class I |
| **Срок службы** | > 60.000 часов |
| **Рабочая температура** | -30° / +65° |
| **Материал корпуса** | Литой алюминий |
| **Оптическое стекло** | Закалённое стекло экстра-прозрачное |

## РАЗМЕРЫ

Корпус: L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ВЕС ИЗДЕЛИЯ** | 6,700 kg | **ВЕС КОРОБКИ** | 6,950 kg |
| **РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ** | 500x290x65 mm | **РАЗМЕР КОРОБКИ** | 540x370x80 mm |

## ЦВЕТА КОРПУСА

RAL 9005 RAL 7037 RAL 9006 RAL 9016

* Возможны другие цвета корпуса под проект.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




## СЕРТИФИКАТЫ

## ФОТОГРАФИИ ИЗДЕЛИЯ













## ПОДРОБНЫЙ СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

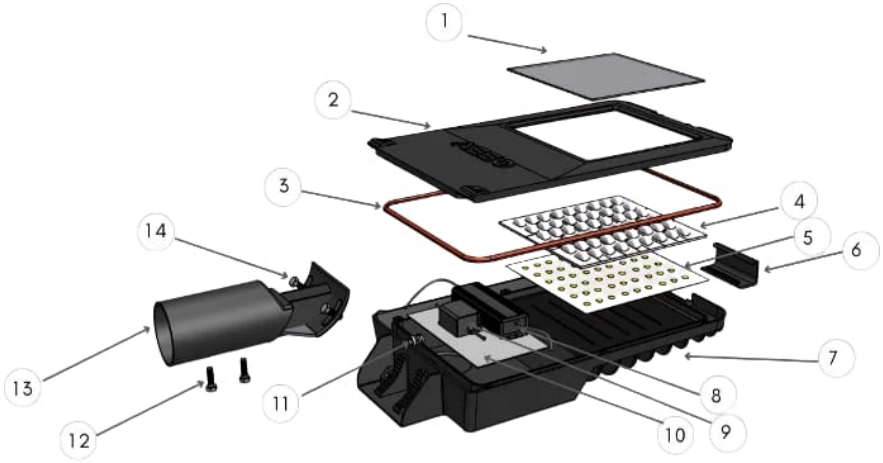

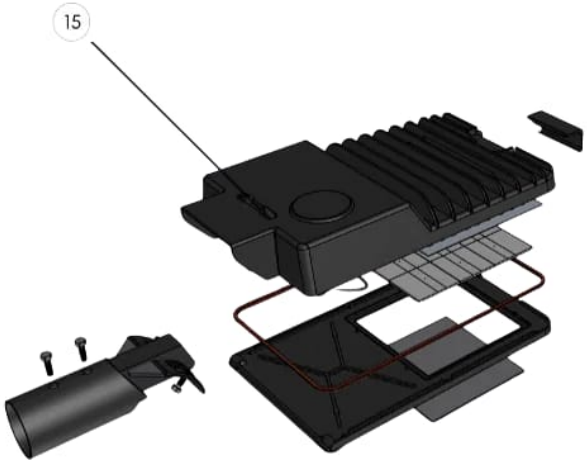



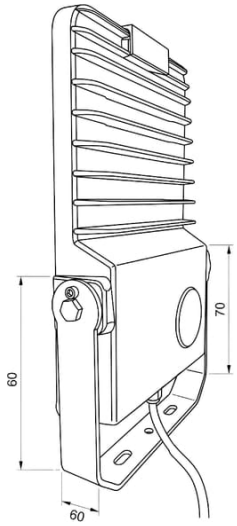

| ⍰ | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ |
|---|---|

Список деталей предоставляется под проект.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ ИЗДЕЛИЯ

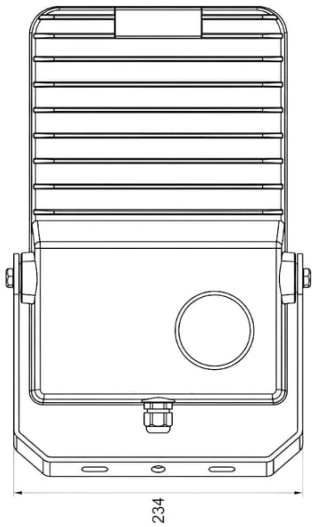


## КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА




## ГРАФИК ЦВЕТНОСТИ И СПЕКТР

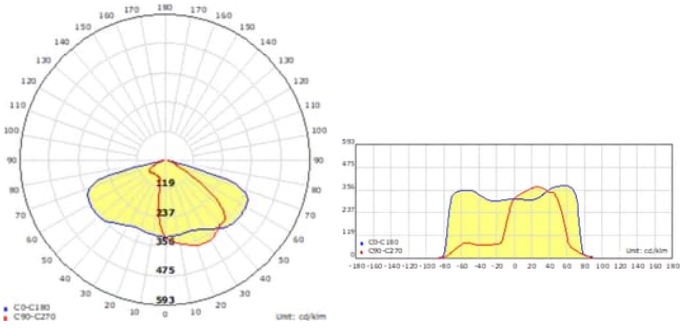