


ASSO

AYDINLATMA

IQOONIC

ÜRÜN KATALOĞU

WWW.ASSOLIGHTING.COM

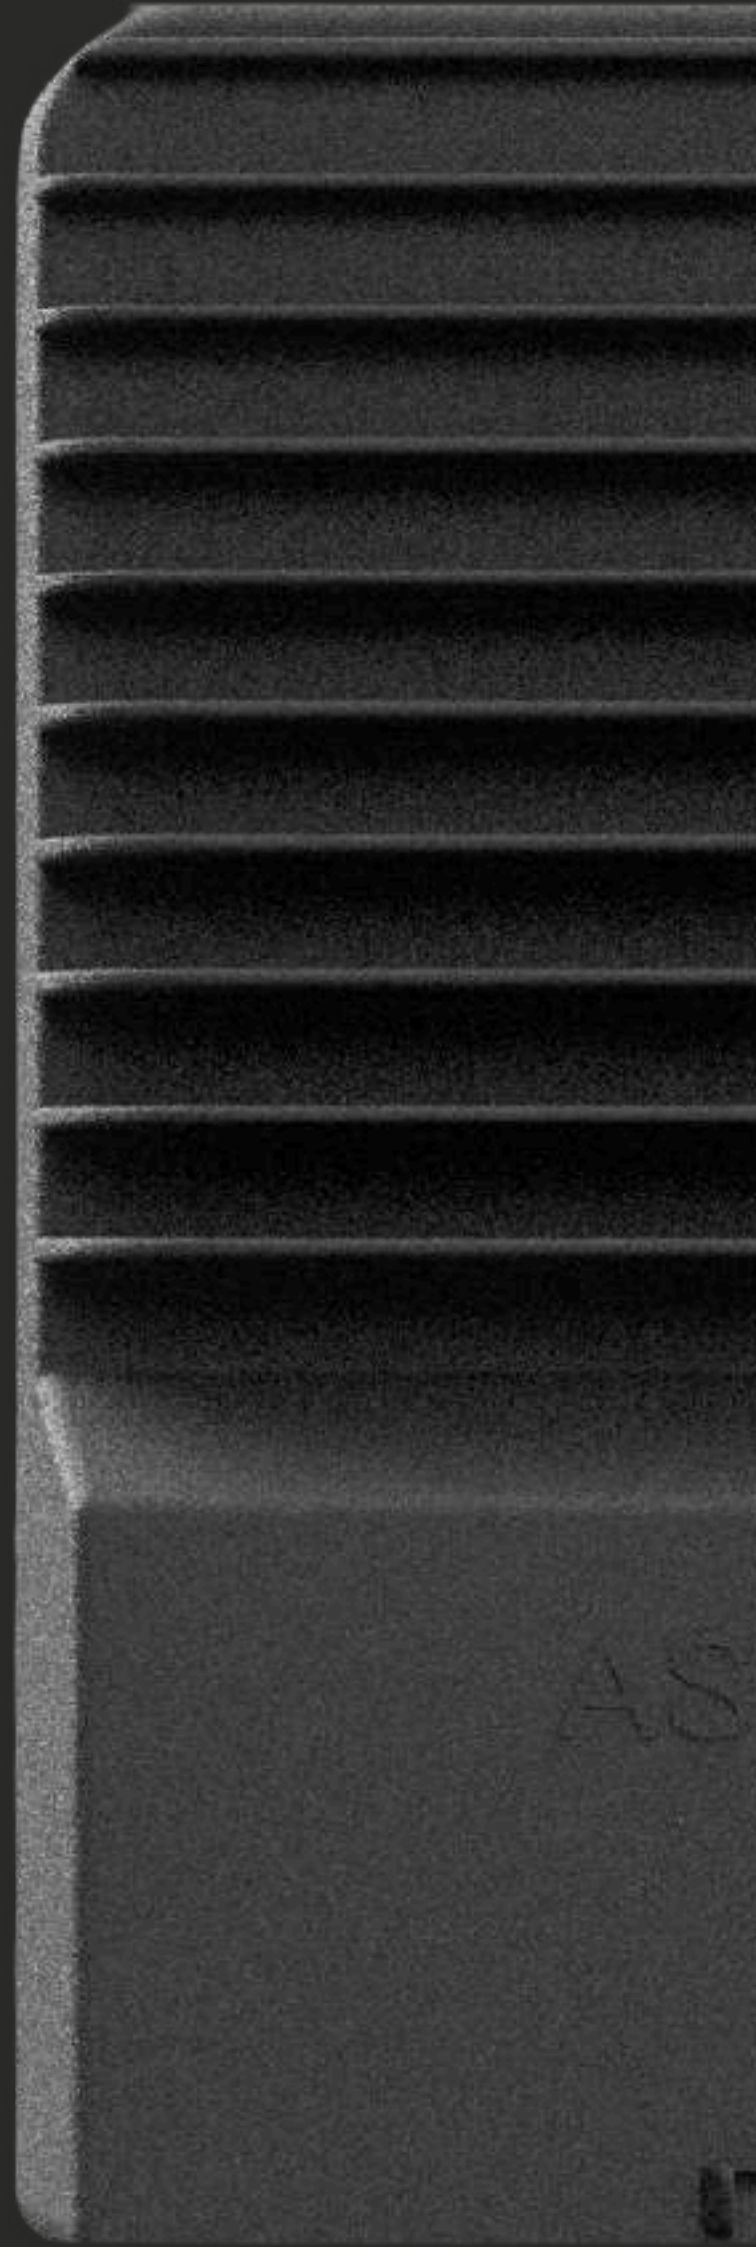

IQONIC



ÜRÜN KODU: IQONIC-M-36S-6H1-75-V1

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- **77W toplam güç** tüketimi
- **11.009 lm** ışık akısı
- **143 lm/W** armatür etkinlik faktörü
- **IP66 koruma** sınıfı
- **LM80 ve TM21** standardına göre **60.000 saat** üzeri ömür
- Alüminyum PCB (**2,0 W/mK**)
- **Wago PCB** konektör
- Elektrostatik toz boya
- **Extra clear** temperli cam
- Özel **silikon conta** sistemi
- Yüksek verimli **PMMA** özel tasarım sokak lensi
- Farklı **bağlantı** seçenekleri
- **ENEC** belgeli driver
- IP67 koruma sınıfına sahip **hava ventili** ile maksimum sıcaklık transferi
- **Su terazisi** özelliği ile paralel montaj kolaylığı
- **10 kV** harici parafudr seçeneği ile maksimum koruma
- **NEMA ve Zhaga** soket uygulanabilen gövde yapısı
- **EN 60598-1** standartlarına göre test ve ölçümler
- **IESNA-LM-79-08** standardına göre fotometrik ölçümler
- 1-10 V, StepDIM, AstroDIM, DALI fonksiyon desteği ile **otomasyon sistemli akıllı dimleme**
- **42-60 mm konsol** ile birlikte yandan ve alttan giriş montajına uygun **0-15 derece** ayarlanabilir konsol bağlantı açısı imkânı.
- **IK 08** koşullarını sağlayan ısıya ve darbeye karşı korumalı **%92** geçirgenliğe sahip **extra clear** temperli cam ile maximum ışık verimliliği
- **Klips menteşeli** sistem ile el aleti kullanmadan **pratik açma-kapama**
- Özel tasarım yekpare **alüminyum enjeksiyon gövde** yapısıyla, **toz ve pislik birikmesini önleyen paralel feder tasarımı** ve maksimum feder sayısı ile **her iklim koşulunda** maksimum soğutma, yüksek performans ve **uzun ömür garantisi**.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Adı	IQONIC
Işık Rengi	4000 K
CRI	> 70
LED Sayısı	36
Armatür Lümeni	11.009 lm
Frekans	50-60 Hz
Çalışma Gerilimi	186-264 V
Power Factor	0,95
Şebekeden Çekilen Güç	77 W
Armatür Etkinlik Faktörü	143 lm/W
IP Koruma	IP 66
Koruma Sınıfı	Class I
Ürün Ömrü	> 60.000 Saat
Çalışma Sıcaklığı	-30° / +65°
Gövde Metaryeli	Alüminyum Enjeksiyon
Optik Kapak	Extra Clear Temperli Cam

ÖLÇÜLER

ÜRÜN AĞIRLIĞI	4,800 kg.	KUTU AĞIRLIĞI	4,970 kg.
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ	545x240x60 mm	KUTU ÖLÇÜSÜ	565x260x110 mm

RENK SEÇENEKLERİ



* Proje özel farklı renk seçenekleri uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI




BELGELER




ÜRÜN FOTOĞRAFLARI




DETAYLI PARÇA LİSTESİ

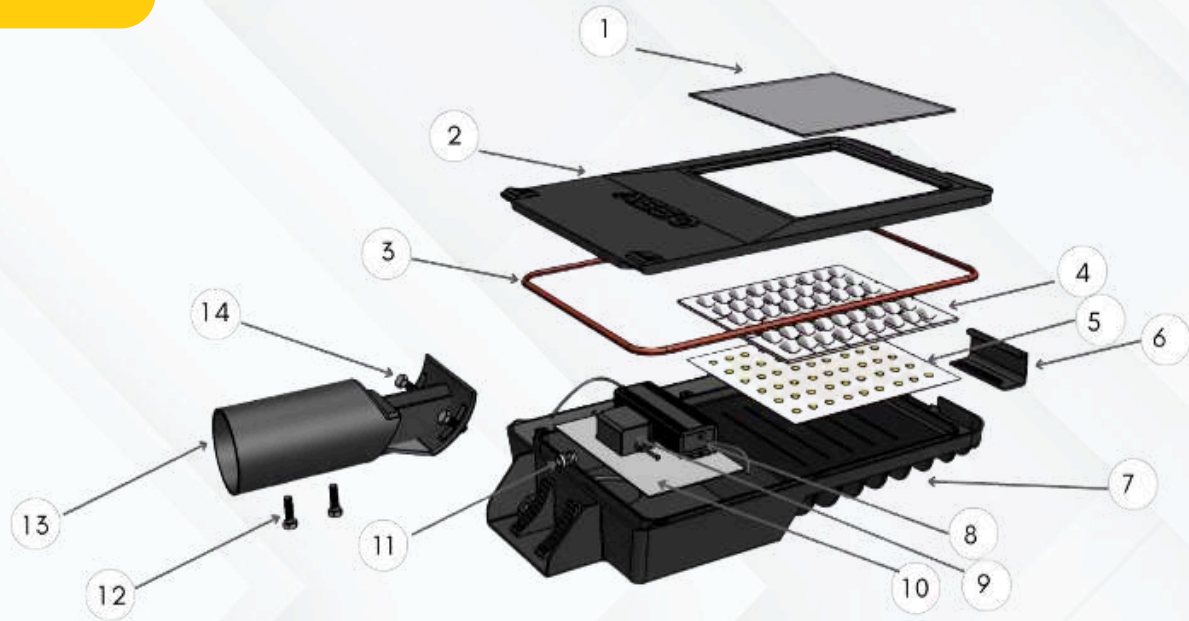


NO	PARÇA ADI
1	Temperli Cam
2	Ön Çerçeve
3	Silikon Conta
4	Optik Lens
5	LED Modül
6	Klips Menteşe
7	Soğutucu Gövde
8	LED Sürücü
9	Parafudr
10	Sürücü Plakası
11	Rakor
12	Direk Bağlantı Vidası
13	Mafsal Konsol
14	Açı Ayar Vidası
15	Su Terazisi

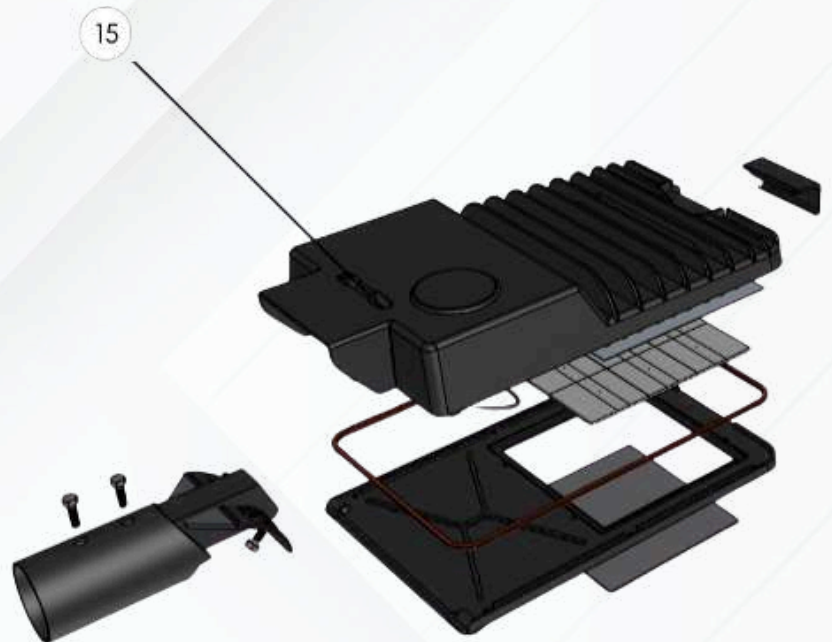

ÜRÜN TEKNİK ÇİZİMLERİ

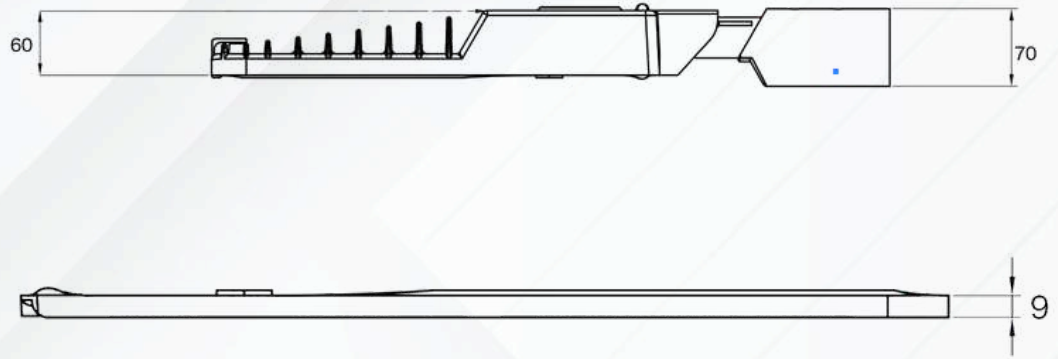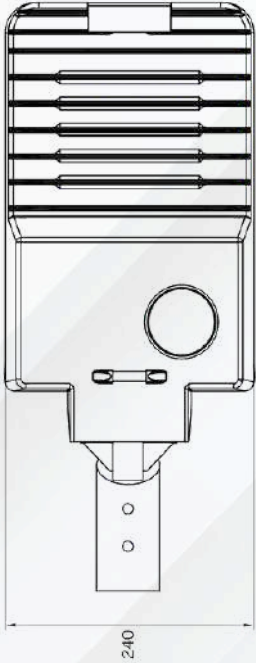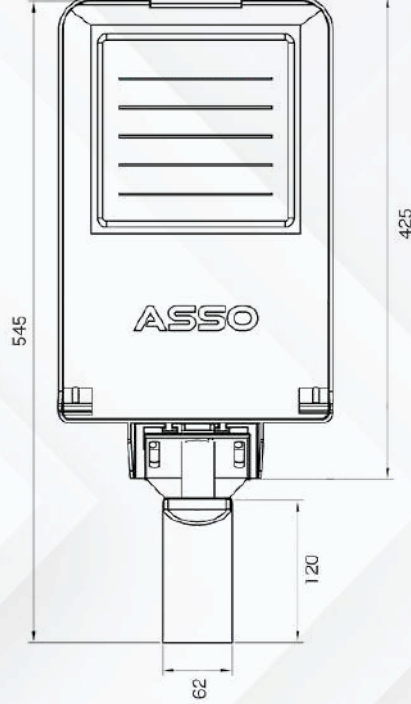

IŞIK YOĞUNLUĞU DAĞILIM EĞRİ GRAFİKLERİ

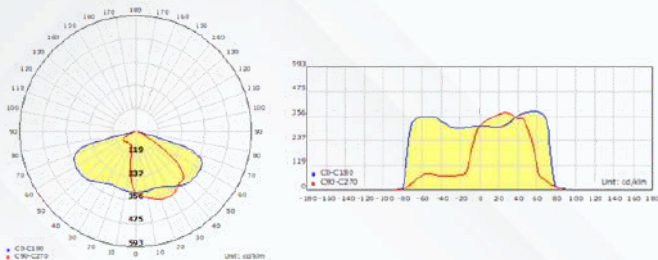

RENKSERLİK GRAFİĞİ VE SPEKTRUM

