

IQONIC

PROJEYE ÖZEL



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Adı	IQONIC
Ürün Kodu	ASSO-IQONIC-M-75-P
Işık Rengi	4000 K
CRI	> 70
LED Sayısı	Projeye göre
Armatür Lümeni	10.725 lm
Frekans	50-60 Hz
Çalışma Gerilimi	186-264 V
Power Factor	0,95
Şebekeden Çekilen Güç	75 W
Armatür Etkinlik Faktörü	143 lm/W
IP Koruma	IP66
Darbe Dayanımı	IK08
Koruma Sınıfı	Class I
Ürün Ömrü	> 60.000 Saat
Çalışma Sıcaklığı	-30° / +65°
Gövde Malzemesi	Alüminyum Enjeksiyon
Optik Kapak	Extra Clear Temperli Cam
Optik	Asimetrik yol optiği standart

BELGELER



Bu datasheet seçilen projeye özel değerlere göre oluşturulmuştur. Nihai değerler teklif ve üretim onayında teyit edilir.

ÜRÜN KODU: ASSO-IQONIC-M-75-P

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 75 W toplam güç tüketimi
- 10.725 lm ışık akısı
- 143 lm/W armatür etkinlik faktörü
- IP66 koruma sınıfı
- TEDAŞ onaylı LED yol ve cadde armatürü
- Yüksek verimli PMMA özel tasarım sokak lensi
- 42-60 mm konsol ile yandan ve alttan giriş montajına uygun, 0-15 derece ayarlanabilir konsol bağlantı açısı
- Klips menteşeli sistem ile el aleti kullanmadan pratik açma-kapama
- LM80 ve TM21 standardına göre uzun ömür
- Alüminyum PCB (2,0 W/mK)
- Wago PCB konnektör
- Elektrostatik toz boya
- Extra clear temperli cam
- Özel silikon conta sistemi
- Farklı bağlantı seçenekleri
- ENEC belgeli driver
- IP67 koruma sınıfına sahip hava ventili ile maksimum sıcaklık transferi
- Su terazisi özelliği ile paralel montaj kolaylığı
- 10 kV harici parafudr seçeneği ile maksimum koruma
- NEMA ve Zhaga soket uygulanabilen gövde yapısı
- EN 60598-1 standartlarına göre test ve ölçümler
- IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler
- 1-10 V, StepDIM, AstroDIM, DALI fonksiyon desteği ile otomasyon sistemli akıllı dimleme
- IK 08 koşullarını sağlayan ısıya ve darbeye karşı korumalı %92 geçirgenliğe sahip extra clear temperli cam ile maksimum ışık verimliliği
- Özel tasarım yekpare alüminyum enjeksiyon gövde, toz ve pislik birikmesini önleyen paralel feder tasarımı ve maksimum feder sayısı ile her iklim koşulunda maksimum soğutma

ÖLÇÜLER

Kasa: M

ÜRÜN AĞIRLIĞI	4,800 kg	KUTU AĞIRLIĞI	4,970 kg
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ	545x240x60 mm	KUTU ÖLÇÜSÜ	565x260x110 mm

RENK SEÇENEKLERİ



RAL 9005 RAL 7037 RAL 9006 RAL 9016

* Proje özel farklı renk seçenekleri uygulanabilir.


KULLANIM ALANLARI



ÜRÜN FOTOĞRAFLARI







DETAYLI PARÇA LİSTESİ

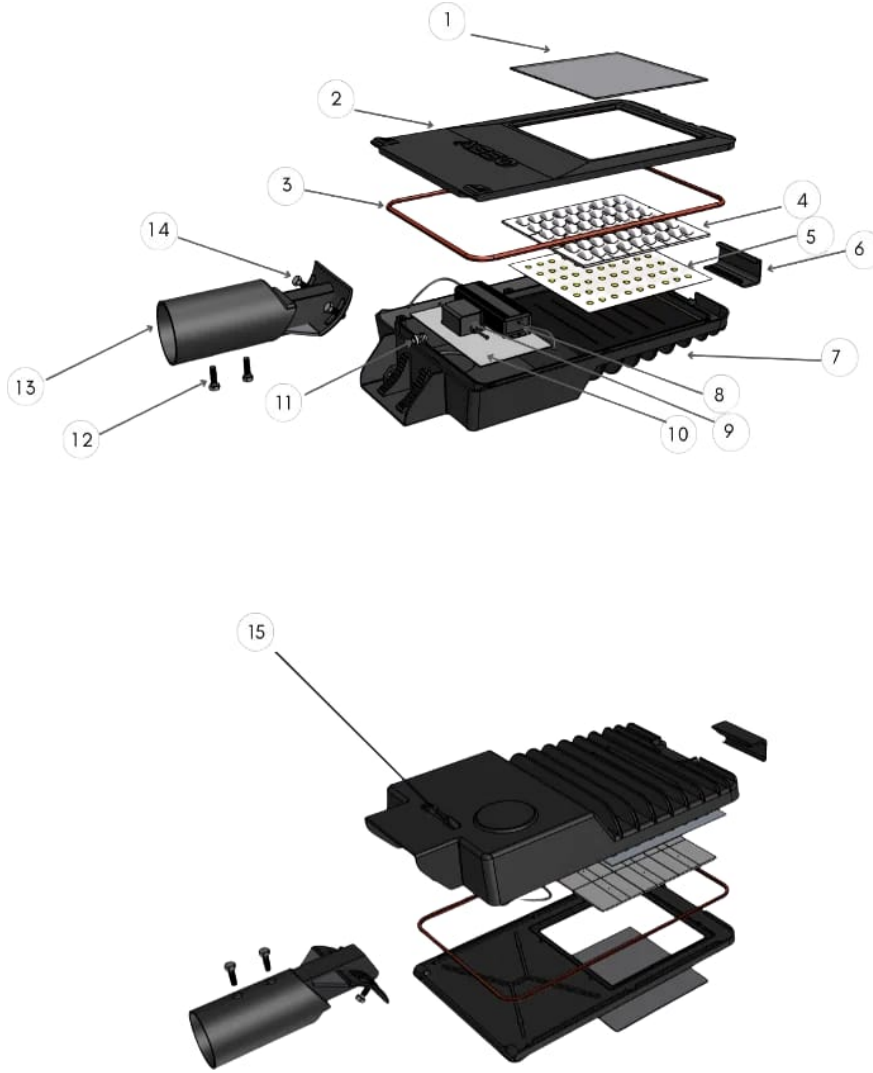


NO	PARÇA ADI
1	Temperli Cam
2	Ön Çerçeve
3	Silikon Conta
4	Optik Lens
5	LED Modül
6	Klips Menteşe
7	Soğutucu Gövde
8	LED Sürücü

NO	PARÇA ADI
9	Parafudr
10	Sürücü Plakası
11	Rakor
12	Direk Bağlantı Vidası
13	Mafsal Konsol
14	Açık Ayar Vidası
15	Su Terazisi

ÜRÜN TEKNİK ÇİZİMLERİ

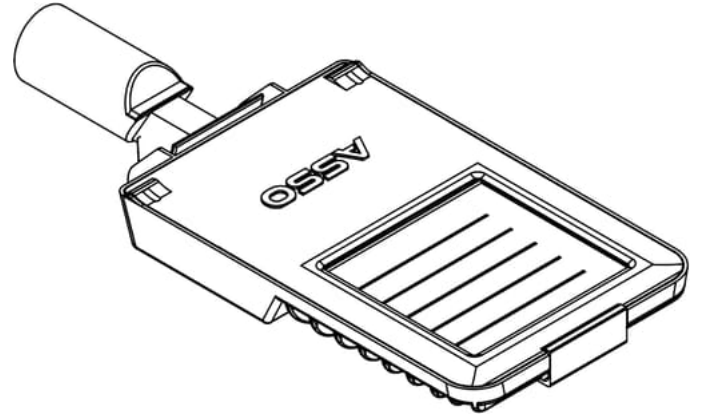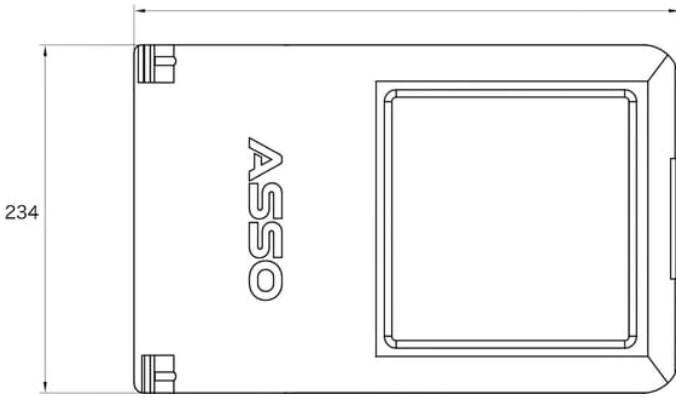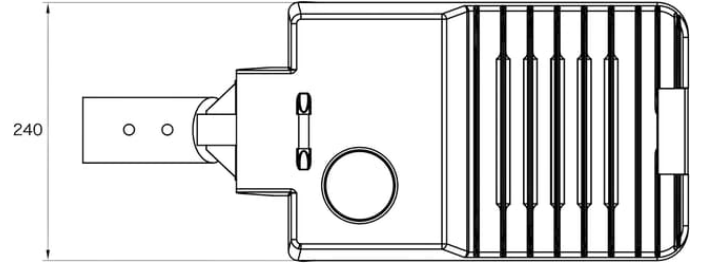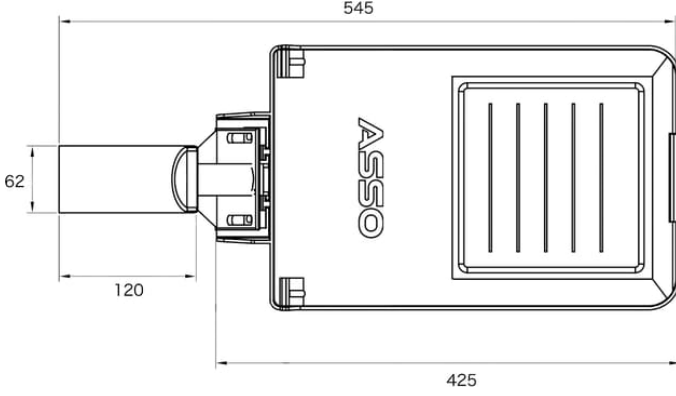

IŞIK YOĞUNLUĞU DAĞILIM EĞRİ GRAFİKLERİ

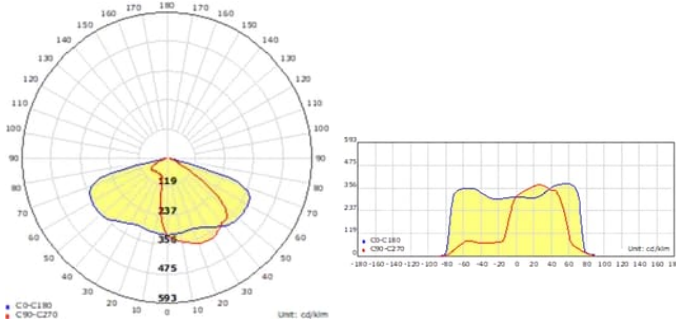

RENKSERLİK GRAFİĞİ VE SPEKTRUM

